


Panel LED Titan

600x600 mm 140 lm/W 4450 lm 36 W 4000 K UGR<19



PMMA
LENS

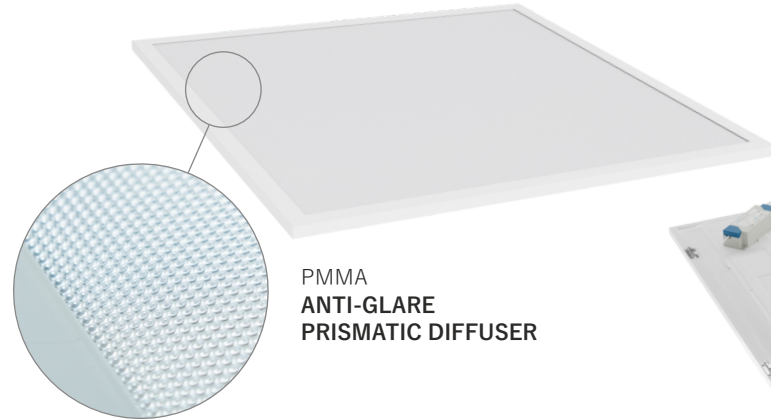


TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



Input voltage Napięcie wejściowe	200 - 240 V~ 50/60Hz
Power [W] Moc [W]	36
PF	>0,9
Total main efficacy η_{TM} [lm/W] Skuteczność świetlna [lm/W]	140
Total luminous flux in 360° degree [lm] Całkowity strumień świetlny w kuli 360° [lm]	5040
Useful Luminous flux in cone 120° [lm] Użyteczny Strumień świetlny w stożku 120° [lm]	4450
CCT [K] Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
SDCM Jednolitość barwy w stopniach MacAdam'a	< 3
CRI Ra Współczynnik oddawania barw	≥80
Beam angle Kąt promieniowania	120°
UGR	<19
Flicker free Bez migotania	SVM ≤1 PstLM ≤0,4

Ingress protection (front side) Stopień ochrony IP (od frontu)	IP54
Working temperature - range [°C] Temperatura pracy [°C]	-20° C +45° C
Lumen maintenance factor for light sources [h] Współczynnik zachowania strumienia świetlnego L70/B50 [h]	50 000
ON/OFF cycles Cykle włącz/wyłącz	25 000
Housing material Materiał wykonania obudowy	Aluminium
Diffuser material Materiał wykonania dyfuzora	PMMA
Colour Kolor	White Biały
Dimensions Wymiary	595 x 595 x 28 mm
Symbol	KG-PBL36WTI-NW-1P
Index Indeks	19-5001-62
EAN	5904405934418

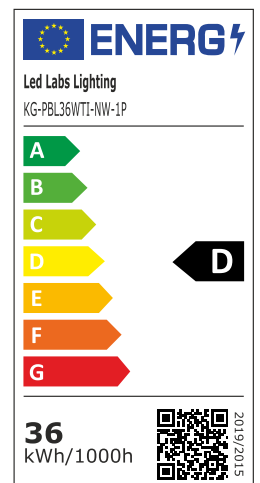

SCREWLESS design

